


Zakres prac demontażowych Sali gimnastycznej w ZSP Pszów			
Poszycia	Przedmiar	Jednostka	Uwagi
Demontaż osłon grzejnikowych wys. 0,65m	14,8	mb	
Demontaż osłon grzejnikowych wys. 1,15m	14,8	mb	
Demontaż grzejników 90x40x40	6	szt.	no odzysk
Demontaż grzejników 190x60	6	szt.	no odzysk
Demontaż stalowych siatek ochronnych okien o wym. 216x163cm	4	szt.	
Demontaż stalowych siatek ochronnych okien o wym. 112x122cm	4	szt.	
Demontaż stolarki okiennej o wym. 216x163cm + parapet bieżący	4	szt.	
Demontaż stolarki okiennej o wym. 112x122cm + parapet bieżący	4	szt.	
Demontaż drzwi 80x198cm + podniesienie nadproża	2	szt.	
Demontaż drzwi 81x175cm	1	szt.	
Demontaż drzwi 156x157cm+ podniesienie nadproża	1	szt.	
Skucie tynków do wysokości 2 m	105	m²	
Skucie tynków gładzi: i spękanych	27	m²	
Demontaż tablic do gry w koszykówkę	2	szt.	
Demontaż szyn ścennych do gry w siatkówkę	1	kpl.	
Demontaż niezachwytanych mocowań na suficie	1	szt.	
Demontaż parkietu na sofi	157,3	m²	
Skucie warstwy cementowej ok. 5 - 6cm	157,3	m²	
Odtworzenie izolacji poziomej poprzez iniekcję	59	mb	
Demontaż kanału wentylacji 2x13,15m	26,3	mb	
Zamieranie blokad z betonu komórkowego kanałów nawiewnych oraz szafli technicznej, uskoków na ścianie	0,6	m³	
Demontaż kanału PCV wykućce brzozy pod zasłaninę i sterowanie wentylacji	35	mb	
Demontaż drzwi zewnętrznych 148x198cm oraz okna 148,77cm+demontaż kraty oraz konstrukcji wsporczej kotłowni	1	szt.	
Skucie belki nadprożowej pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i oknem	0,1	m³	
Skucie płytek gresowych na korytarzy	3,2	m²	

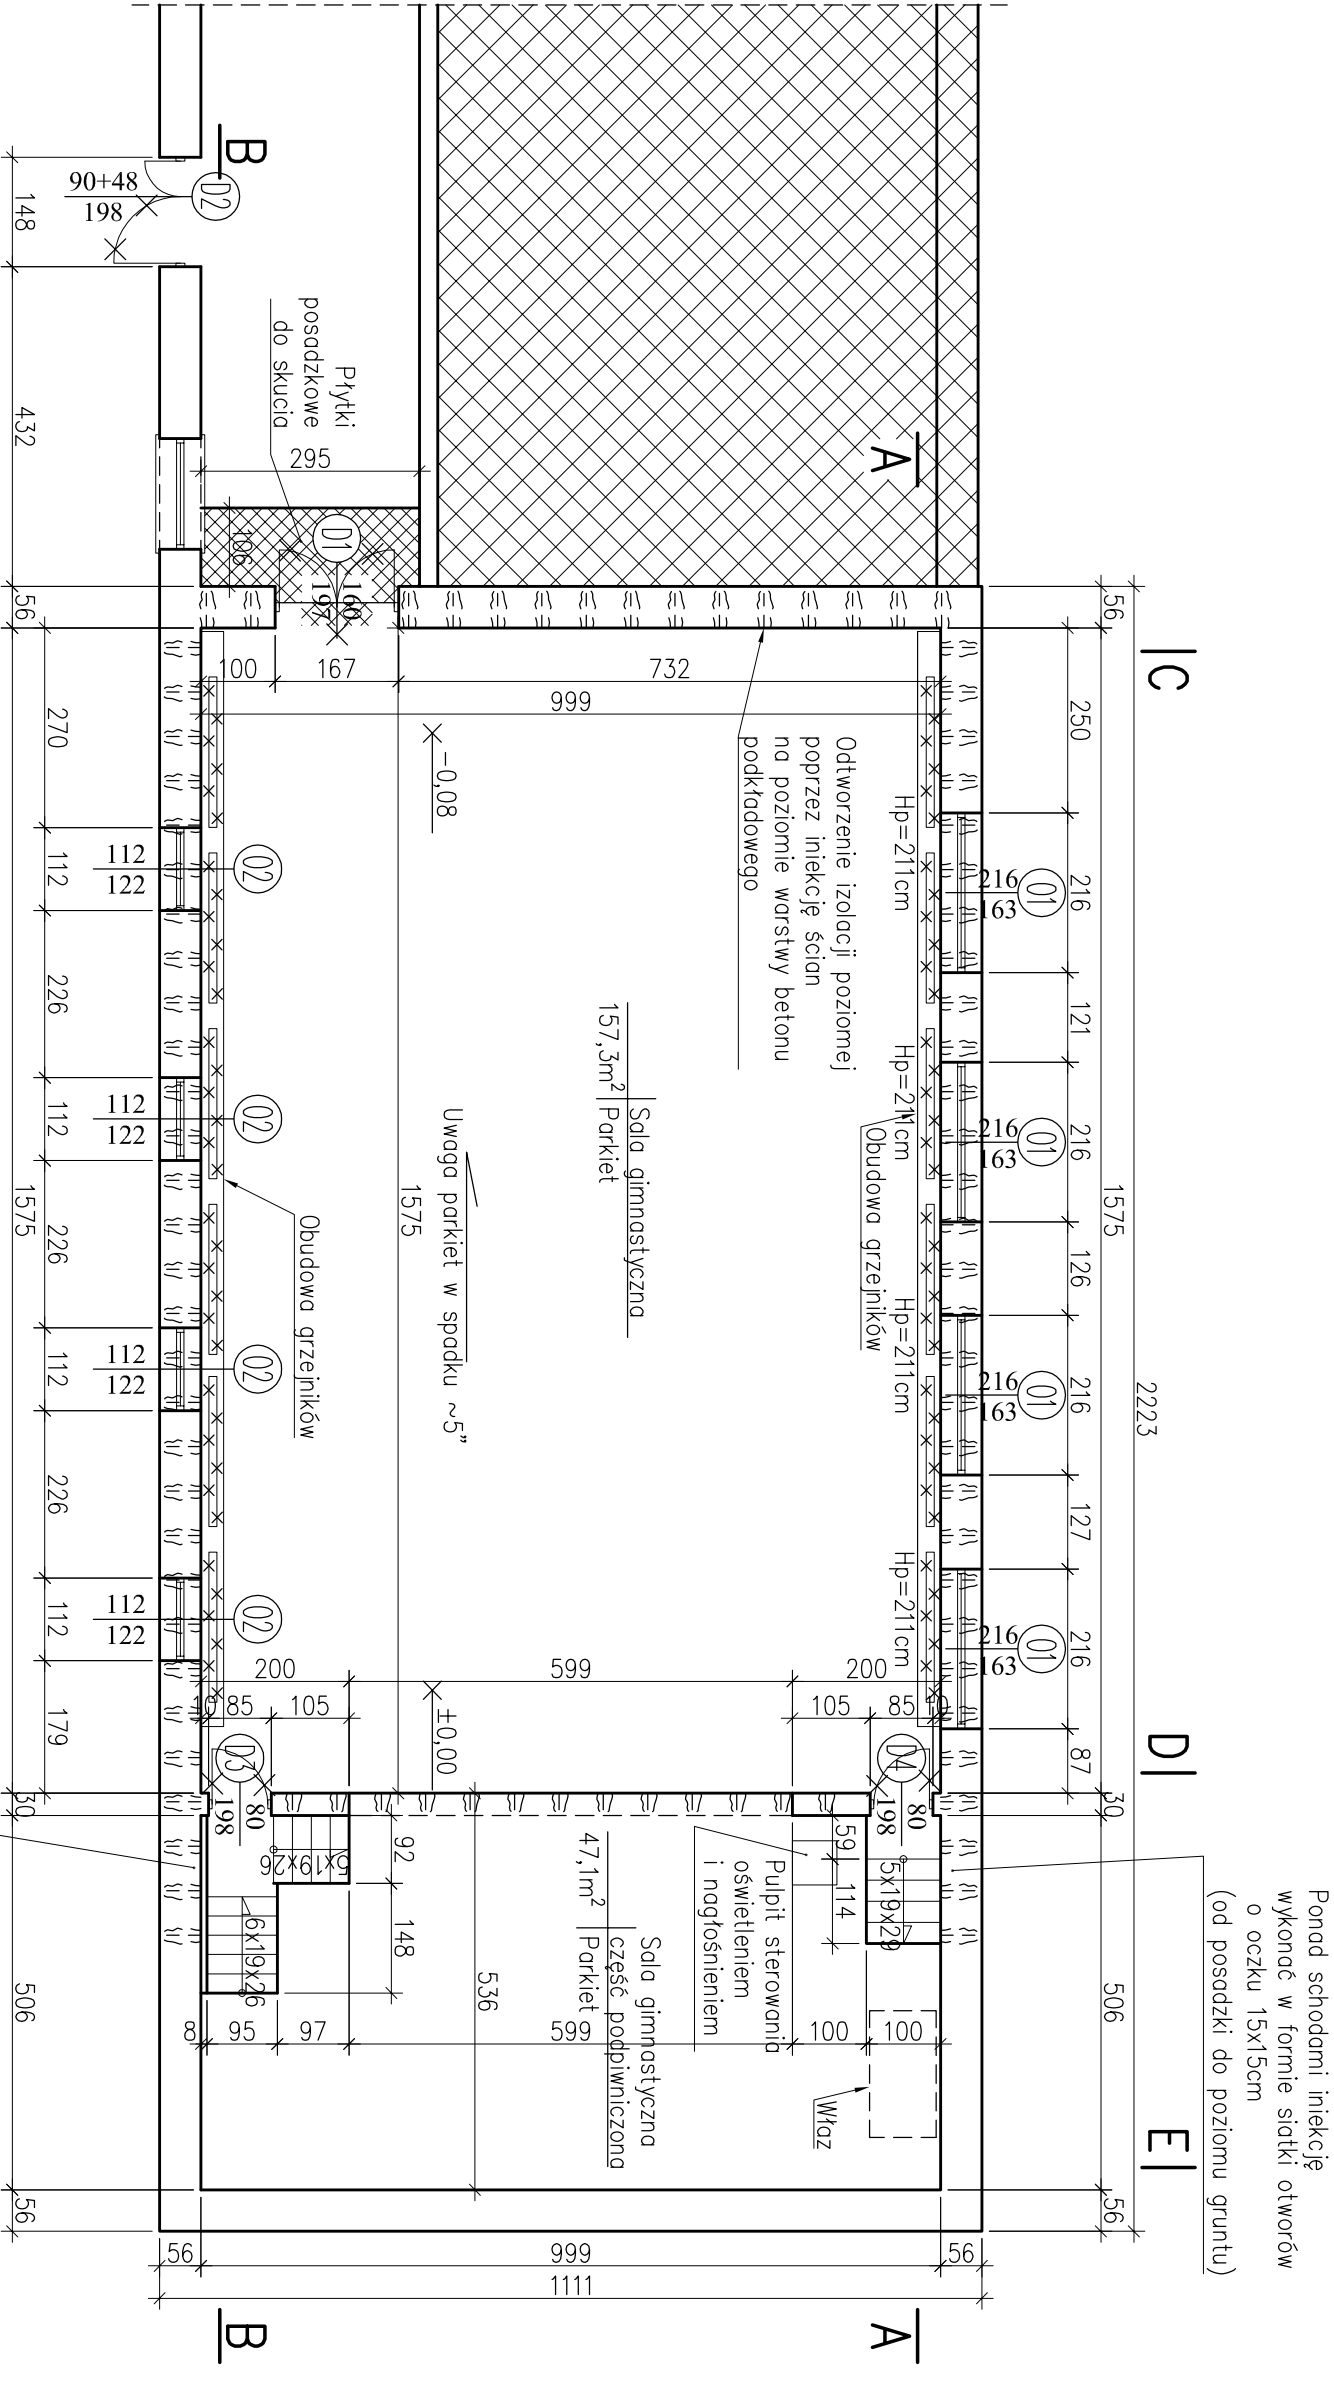

Ponad schodami iniekcję
wykonać w formie siatki otworów
o oczku 15x15cm
(od posadzki do poziomu gruntu)

Ponad schodami iniekcję
wykonać w formie siatki otworów
o oczku 15x15cm
(od posadzki do poziomu gruntu)

INWESTOR: Powiat Wodzisławski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (44-370), ul. Traugutta 32		ADRES INWESTYCJI: nr dz. 907/8, ul. Traugutta 32 44-370 Pszów	
	Zespół projektowy	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Opracował:	mgr inż. M. Hlubek		
Projektował:	mgr inż. M. Hlubek	SLK/3132/P00K/10	
Projektował:	mgr inż. arch B. Hojduk	606/01.470/01	
Sprawił:	mgr inż. arch J. Olszewski	1318/94	
Tytuł rysunku: ZSP Pszów. Sala gimnastyczna. Stan istniejący. Rzut sali gimnastycznej		Branża: Architektoniczna	
Obiekt:	Budynek ZSP w Pszowie	Nr rys.	Data
		1	06.2018
			Skala
			1:100
			Format
			A3

Jednostka projektowa:
"P.K.B. **MHPROJEKT**", 44-310 Radlin, ul. K. Napierskiego 21, tel.: 606713214